


CHEVÊTRE INDISPENSABLE SELON LA NORME NF P 37-417

- Le chevêtre est obligatoire lorsque les dimensions en haut de trémie sont supérieures à 500x700mm.
- la section du chevêtre doit être de 100mm minimum.
- Les fixations se feront en sommet d'onde. Il est nécessaire de mettre une fixation par onde avec un cavalier de répartition, en prenant soin de venir se fixer sur le chevêtre ou la panne. Un complément de fixation se fera par des vis de couturage au niveau longitudinale
- Pour Garantir une bonne étanchéité, il est obligatoire de poser un double joint mastic polyuréthane à la pompe au recouvrement transversal, ainsi qu'un joint identique au recouvrement longitudinal - Dans tous les cas, respect


SENS DE POSE :

- l'embase est posée sur la toiture en respectant les spécifications de la norme NF P 34-205 (DTU40.35), de la norme NF P 37-417 et des avis techniques relatifs aux panneaux sandwich.
- le recouvrement longitudinal est notamment effectué dans le sens opposé aux vents et pluies dominants en utilisant le demoussage droit ou gauche des embases.

TECHNI-EMBASE TYPE DROIT (POSE DE DROITE A GAUCHE)

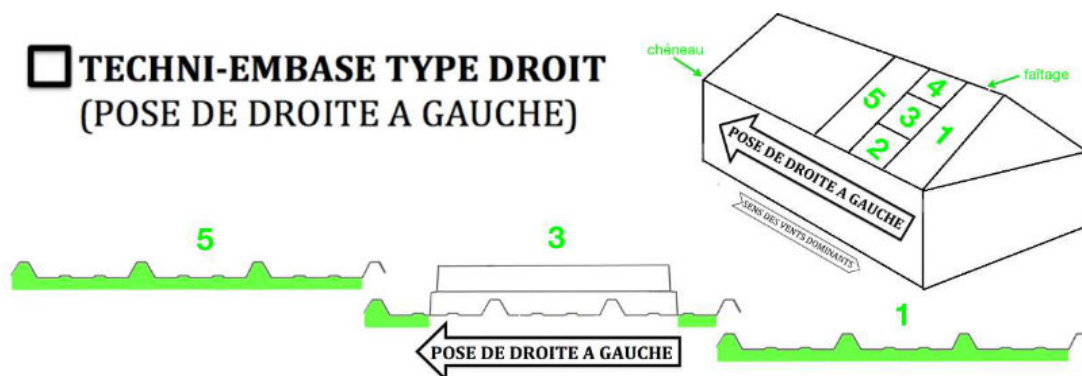


TECHNI-EMBASE TYPE GAUCHE (POSE DE GAUCHE A DROITE)

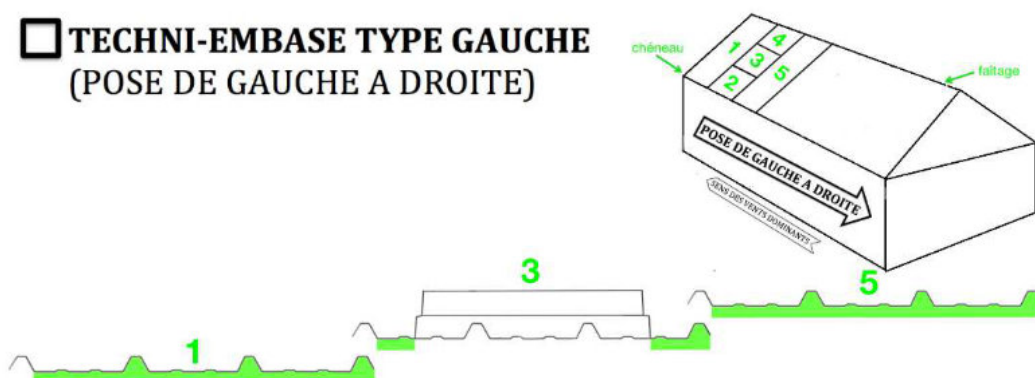


MODÈLE TEFT-78X98-RP ISOLÉE

- PROFILS DISPONIBLES


PROFIL 3.333.45
Ondatherm 101
joris JI ROOF
Réf = 333452375

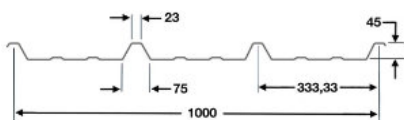


PROFIL 3.333.39
Ondatherm 1040TS
Promisol 1001TS
Promistyl 3005
Réf = 333392372

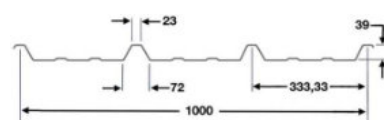


PROFIL 4.250.40
GLAMET
COVISO
Réf = 250402065



- COUPE PARALLÈLE AU FAÎTAGE

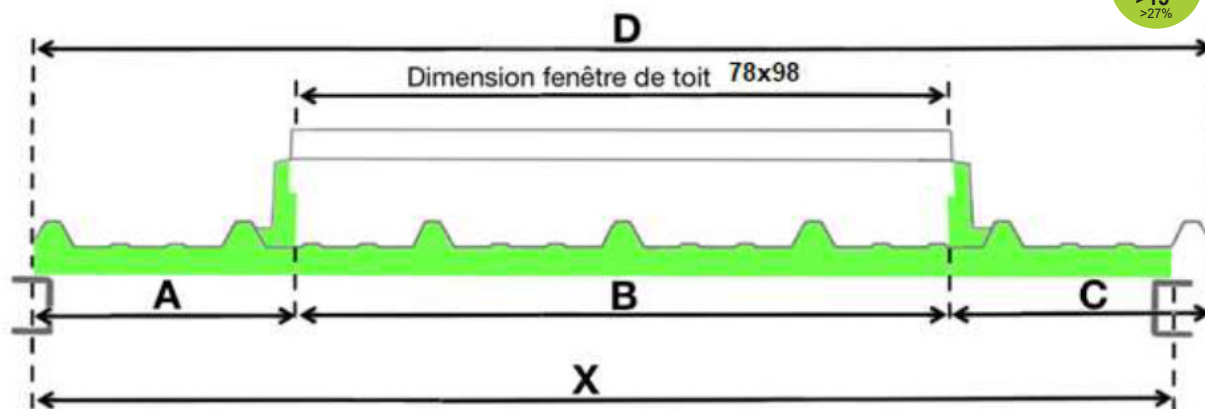

- COUPE PERPENDICULAIRE AU FAÎTAGE

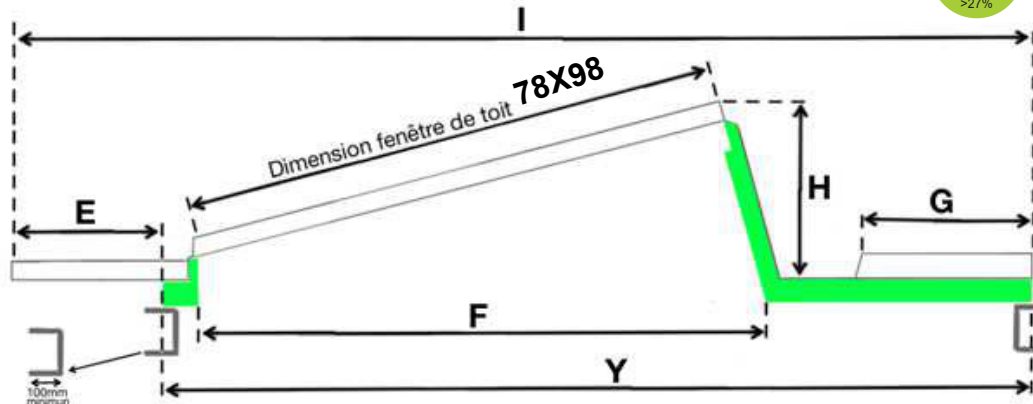

DIMENSION DE L'EMBASE MODÈLE TEFT-78X98-RP ISOLÉE (mm)

A	B	C	D	E	F	G	I	H
152	761	152	1065	210	1030	210	1760	340


DIMENSION CHEVÊTRE (mm)

X	Y
990	1550


MODÈLE TEFT-114X118-RP ISOLÉE

- PROFILS DISPONIBLES


PROFIL 3.333.45
Ondatherm 101
joris JI ROOF
Réf = 333452375

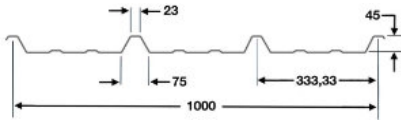


PROFIL 3.333.35
KINGSPAN
KS1000RW
Réf = 333353062




PROFIL 4.250.40
GLAMET
COVISO
Réf = 250402065




PROFIL 3.333.39
Ondatherm 1040TS
Promisol 1001TS
Promistyl 3005
Réf = 333392372



- COUPE PARALLÈLE AU FAÎTAGE

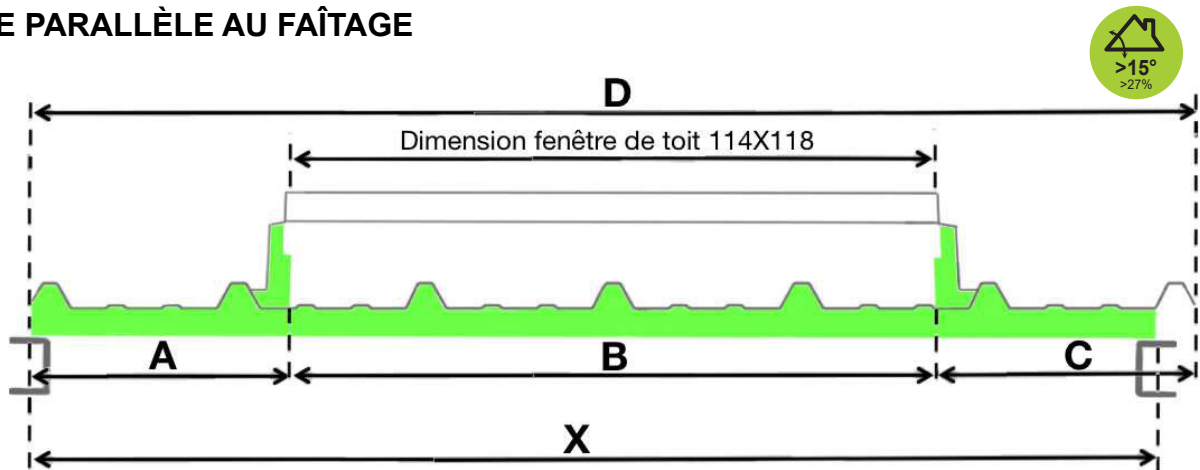

- COUPE PERPENDICULAIRE AU FAÎTAGE

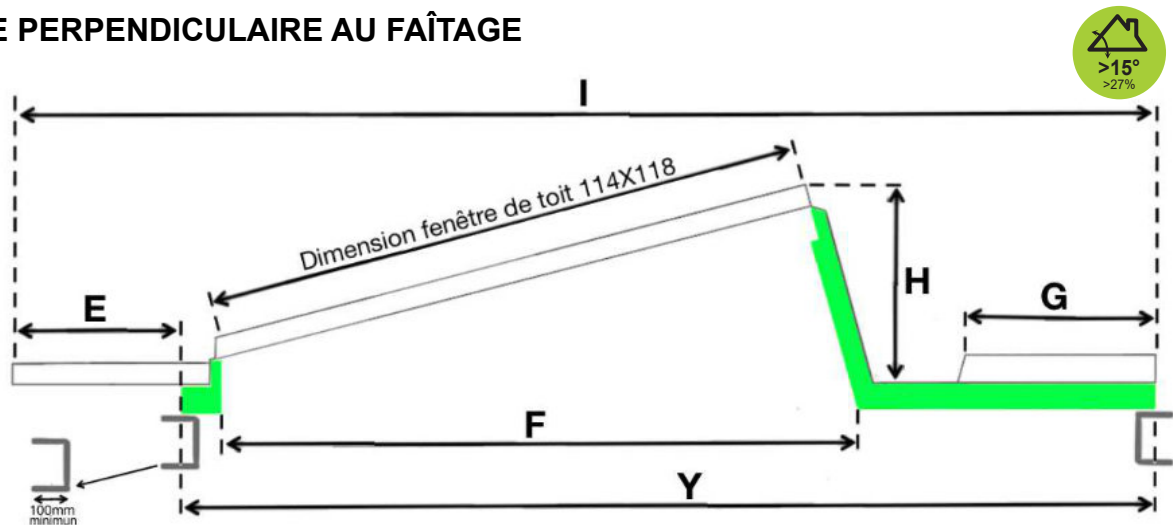

DIMENSION DE L'EMBASE MODÈLE TEFT-114X118-RP ISOLÉE (mm)

A	B	C	D	E	F	G	I	H
465	1130	465	2060	210	1250	210	1900	440

DIMENSION CHEVÊTRE (mm)

X	Y
1985	1695